


DIVISIÓN
MEZCLADORES
& VAGONES FORRAJEROS

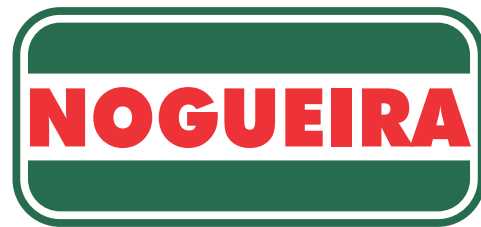

Esencial en el campo

N
E
V

VAGÓN
FORRAJERO
9000



 **Tractocentro**_{ECU}

 tractocentroecuador.com

VFN 9000

El Vagón Forrajero VFN 9000 fue desarrollado para facilitar la logística del transporte del forraje para el llenado del silo tradicional y del silo bolsa. El VFN también tiene un gran desempeño en el tracto diario, su capacidad de carga es de 9m³.

El VFN 9000 cuenta con 2 eficientes sistemas de descarga, que pueden ser intercambiados manualmente, la descarga delantera es por medio de un sinfín por el lado izquierdo y la descarga trasera cuenta con el nuevo y moderno sistema de puertas con bisagras.

Su piso es madera naval y sus aletas de descarga son movidas por cadenas de acero de alta resistencia, lo que garantiza una eficiente y rápida descarga. Su transmisión es sencilla y resistente, cuenta con 2 cajas de transmisiones de alta calidad y de alta performance.


Es equipado con sistema de rodado tándem que proporcionan estabilidad en el traslado, una mejor adaptación en los terrenos irregulares, facilidad y rapidez en las maniobras. Las laterales del cajón principal son de acero inoxidable que son durables, resistentes y trae un diseño mas innovador VFN 9000.

La versatilidad es otra gran novedad ya que el VFN 9000 cuenta con un sistema de Dosificador de Concentrados (opcional) con transmisión por motor hidráulico que permite que el VFN 9000 también reparta el concentrado al momento de la descarga en el comedero.

VFN 9000 con
Dosificador
opcional



Sistema
transmisión
resistente, de fácil
mantenimiento y
con un sencillo
sistema de cambio
de sentido de
descarga!

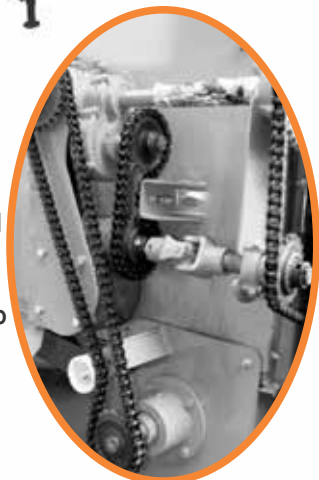

Su sinfín transportador es indicado para descargar varios forrajes como el maíz, el sorgo, la caña-de- azucar y una amplia gama de hierbas cortadas y picadas con hasta 7 mm.



Producido con piso en madera naval.



Cadena de acero especial, durable y de fácil mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	9m ³
Tiempo descarga trasera	2 min
Tiempo descarga lateral	2,5 m ³ / m
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm
Potencia recomendada en la TDF	55 cv
Altura de descarga	750 mm
Capacidad de carga del dosificador	700 litros
Largo total	6,88 m
Largo (carrocería)	4,25 m
Ancho total	2,5 m
Altura	2,58 m
Peso con dosificador	2494 kg
Peso sin dosificador	2200 kg
Neumáticos	4



Essencial no campo



nogueira.com.br



/nogueiramaquinas



/nogueiramaquinas



nogueiramaq

Rua Fernando de Souza, 533 - Distrito Industrial
São João da Boa Vista - SP - CEP 13877-755
Tel.: (19) 3813-9706 / Fax (19) 3813-9706