


**DIVISIÓN
PECUARIA**

NOGUEIRA

Esencial en el campo

FTN 1000

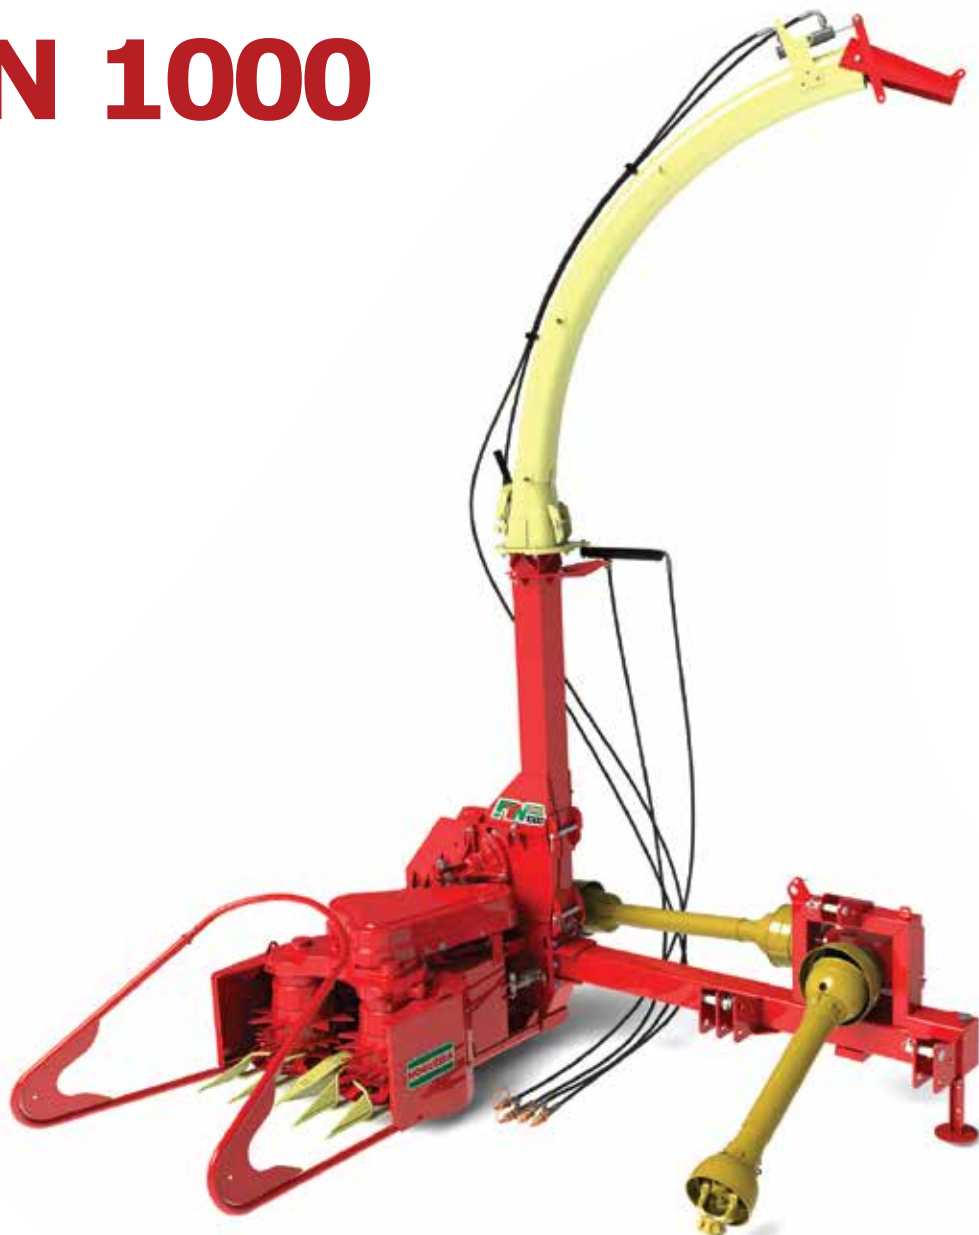

 **Tractocentro**_{ECU}

 tractocentroecuador.com



Cosechadora de Forraje en Area Total **FTN 1000**

Versatilidad, Sencillez, Rendimiento con bajo consumo de potencia, así se resume la FTN 1000. Posee caja recolectora equipada con 4 rodillos y es articulable lo que facilita el mantenimiento, esencial para un excelente desempeño operacional.

Su cabezal de corte permite cosechar dos surcos de maíz y sorgo sembrados en distancia hasta 75 cm, su diseño también permite un alto desempeño en la cosecha de pastos de corte sembrados al voleo y caña-de-azúcar.

Su potente rotor con 12 cuchillas, 6 lanzadores y su eficiente sistema rompedor de granos garantizan un picado uniforme y un alto porcentaje del KPS (porcentaje de granos rotos), que consiste en mayor cantidad de almidón digestible y con alta conversión alimentar, lo que es esencial para la producción de un silo de calidad de alto valor nutricional.

La graduación del picado puede ser hecha en hasta 24 tamaños (2 hasta 36mm) posibilitando que el ganadero pueda elegir el tamaño de picado más adecuado del forraje al propósito de suganadería, buscando siempre la mejor digestibilidad y conversión alimentar para sus animales.

El sistema de afilado de cuchillas es seguro, práctico y garantiza un afilado uniforme en todas las cuchillas.

Tiene tubo de descarga en acero carbono de alta resistencia y durabilidad, con sistema de mando hidráulico completo o semi-hidráulico, lo que facilita la operación.

Cosechadora en área total FTN 1000, gran eficiencia!



Afilador Redondo



Potente Rotor

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento	hasta 35 t/h
Tamaños de picado	24 (de 2 a 36 mm)
Cantidad de rotor	01
Cantidad de tambor	02
Cantidad de cuchillas en el rotor	12
Cantidad de rodillos	04
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	de 65 a 95 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 o 1000 RPM (opcional)
Sistema de transmisión	Caja o Polea de transmisión
Ancho de trabajo en pasto	1 m
Sistema de quiebra granos	sí
Peso	850 kg
Accionamiento del cuello de salida	semi hidráulico/ hidráulico
Rueda de apoyo	Opcional



Esencial en el campo

Rua Fernando de Souza, 533 - Distrito Industrial
São João da Boa Vista - SP - CEP 13877-755
Tel.: (19) 3813-9706 / Fax (19) 3813-9706



nogueira.com.br



/nogueiramaquinas



/nogueiramaquinas



@nogueiramaq